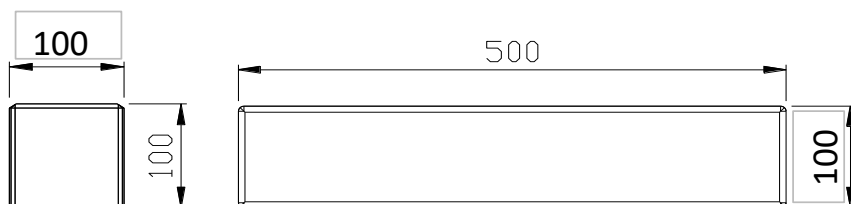
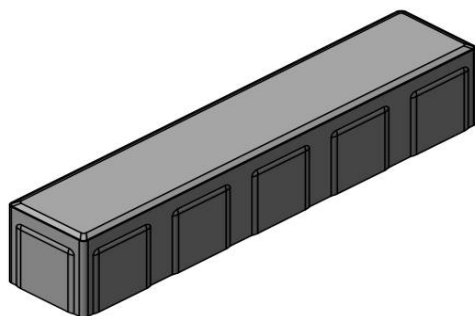


**CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI**


Nome commerciale	<b>CORDOLO SEPARATORE</b>
Linea	<b>CORDOLI</b>
Finiture disponibili	<b>LISCIA</b>
Peso teorico (kg/pezzo)	<b>11,4</b>
Impiego previsto	<b>PAVIMENTAZIONI ESTERNE</b>

**CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340**

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)		PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)	
Lunghezza	<b>500 mm ± 1% (con un massimo di 10 mm)</b>	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	<b>Classe 3D</b>
Larghezza	<b>100 mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)</b>	Resistenza caratteristica a flessione	<b>Classe 1S ( ≥ 3,5 MPa)</b>
Altezza	<b>100 mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)</b>	Resistenza minima a flessione	<b>Classe 1S ( ≥ 2,8 MPa)</b>
Scostamento di planarità	<b>± 5,0 mm/m</b>	Resistenza all'abrasione	<b>Classe 1F</b>
Scostamento rettilineità	<b>± 5,0 mm/m</b>	Scivolamento/slittamento	<b>Soddisfacente</b>
		Emissioni di amianto	<b>Assente</b>
		Conduktività termica	<b>Non pertinente</b>
		Reazione al fuoco	<b>Classe A1</b>
		Comportamento al fuoco esterno	<b>Soddisfacente</b>


**Voce di capitolato:**

La sezione della cordonata in calcestruzzo sarà di volta in volta precisata dalla Direzione Lavori.

Fornitura di cordonata realizzata in elementi prefabbricati di calcestruzzo vibrocompresso, di lunghezza pari a mm 500 sezione di mm 100 altezza di mm 100. L'azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1340.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La RB Bagattini S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.



**RB BAGATTINI S.r.l.**  
**SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA**  
 Via Selva, 6/8 - 24060 Zandobbio (BG)

**SEDE OPERATIVA E UFFICIO COMMERCIALE:**

Via S.S. Briantea, 18 - 24030 Palazzago (BG)

Tel. 035 556045 - Fax 035 556077