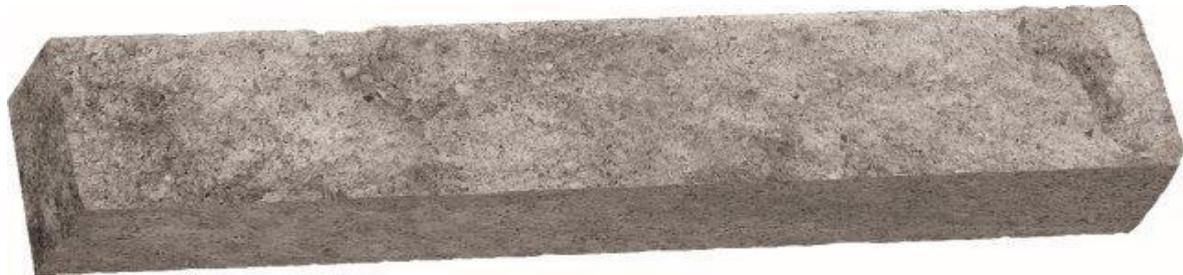


CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI


Nome commerciale	STYLOS
Linea	CORDOLI SPLITTATI
Finiture disponibili	SPLITTATA SU 2 LATI E UNA TESTA
Peso teorico (kg/pezzo)	15,8
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE

CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)		PROPRIETÀ FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)	
Lunghezza	500 mm ± 1% (con un massimo di 10 mm)	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D
Larghezza	120 mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza caratteristica a flessione	Classe 1S (≥ 3,5 MPa)
Altezza	120 mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza minima a flessione	Classe 1S (≥ 2,8 MPa)
Scostamento di planarità	± 5,0 mm/m	Resistenza all'abrasione	Classe 1F
Scostamento rettilineità	± 5,0 mm/m	Scivolamento/slittamento	Soddisfacente
		Emissioni di amianto	Assente
		Conduktività termica	Non pertinente
		Reazione al fuoco	Classe A1
		Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente


Voce di capitolato:

Fornitura di cordonata realizzata in calcestruzzo grigio o con miscele pregiate di granulati lapidei e pigmenti inorganici in grado di mantenere nel tempo la colorazione, aventi sezione di mm 120 (larghezza) per mm 120 (altezza), una lunghezza pari a mm 500 caratterizzata da lavorazione di splittatura su due facce e su una testata, utilizzabile sia disteso che in verticale.

L'azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1340.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La RB Bagattini S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

	RB BAGATTINI S.r.l. SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via Selva, 6/8 - 24060 Zandobbio (BG)	
	SEDE OPERATIVA E UFFICIO COMMERCIALE:	
Via S.S. Briantea, 18 - 24030 Palazzago (BG)		Tel. 035 556045 - Fax 035 556077