
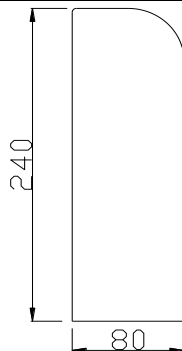
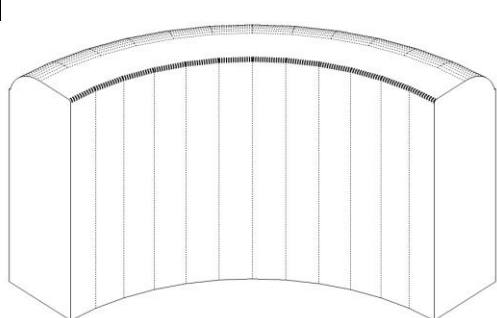


CORDOLI IN CALCESTRUZZO PER PAVIMENTAZIONI


Nome commerciale	CURVA RAGGIO 30 CORDOLO 8
Linea	CORDOLI LISCI E DIAMANTI
Finiture disponibili	LISCIA - PALLINATA
Peso teorico (kg/pezzo)	18
Impiego previsto	PAVIMENTAZIONI ESTERNE


CARATTERISTICHE TECNICHE COME DA NORMA UNI EN 1340

FORMA E DIMENSIONI (UNI EN 1340 p.to 5.2)		PROPRIETA FISICHE E MECCANICHE (UNI EN 1340 p.to 5.3)	
Lunghezza	R 300 mm ± 1% (con un massimo di 10 mm)	Assorbimento d'acqua/resistenza al gelo-disgelo in presenza di sali disgelanti	Classe 3D
Larghezza	80 mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza caratteristica a flessione	Classe 1S (≥ 3,5 MPa)
Altezza	240 mm ± 3% (con un massimo di 5 mm)	Resistenza minima a flessione	Classe 1S (≥ 2,8 MPa)
Scostamento di planarità	± 5,0 mm/m	Resistenza all'abrasione	Classe 1F
Scostamento rettilineità	± 5,0 mm/m	Scivolamento/slittamento	Soddisfacente
		Emissioni di amianto	Assente
		Conduktività termica	Non pertinente
		Reazione al fuoco	Classe A1
		Comportamento al fuoco esterno	Soddisfacente


Voce di capitolato:

Fornitura di cordonata realizzata in calcestruzzo grigio o con miscele pregiate di granulati lapidei e pigmenti inorganici in grado di mantenere nel tempo la colorazione, aventi una lunghezza pari a R.300, sezione di mm 80 (larghezza) per mm 240 (altezza) e smussi raggiati in corrispondenza degli spigoli per evitare sbeccature durante la movimentazione o la posa. FINITURA PALLINATA: in speciali colorazioni, dopo adeguata stagionatura, gli elementi sono sottoposti ad un trattamento di moderata abrasione per asportare i residui superficiali di pasta cementizia, ottenendo un'esaltazione del colore naturale degli inerti utilizzati. L'azienda fornitrice dovrà produrre una dichiarazione di prestazione del prodotto conformemente alla norma UNI EN 1340.

La presente scheda tecnica non costituisce specifica e i dati riportati derivano dalla nostra esperienza e sono da riferirsi alla data indicata. La RB Bagattini S.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso, spetta al cliente accertarsi, al momento della richiesta, della validità dei dati riportati.

	RB BAGATTINI S.r.l. SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA Via Selva, 6/8 - 24060 Zandobbio (BG)	
	SEDE OPERATIVA E UFFICIO COMMERCIALE: Via S.S. Briantea, 18 - 24030 Palazzago (BG)	
		Tel. 035 556045 - Fax 035 556077